


ASAŞPEN[®]
PVC-U Pencere Sistemleri



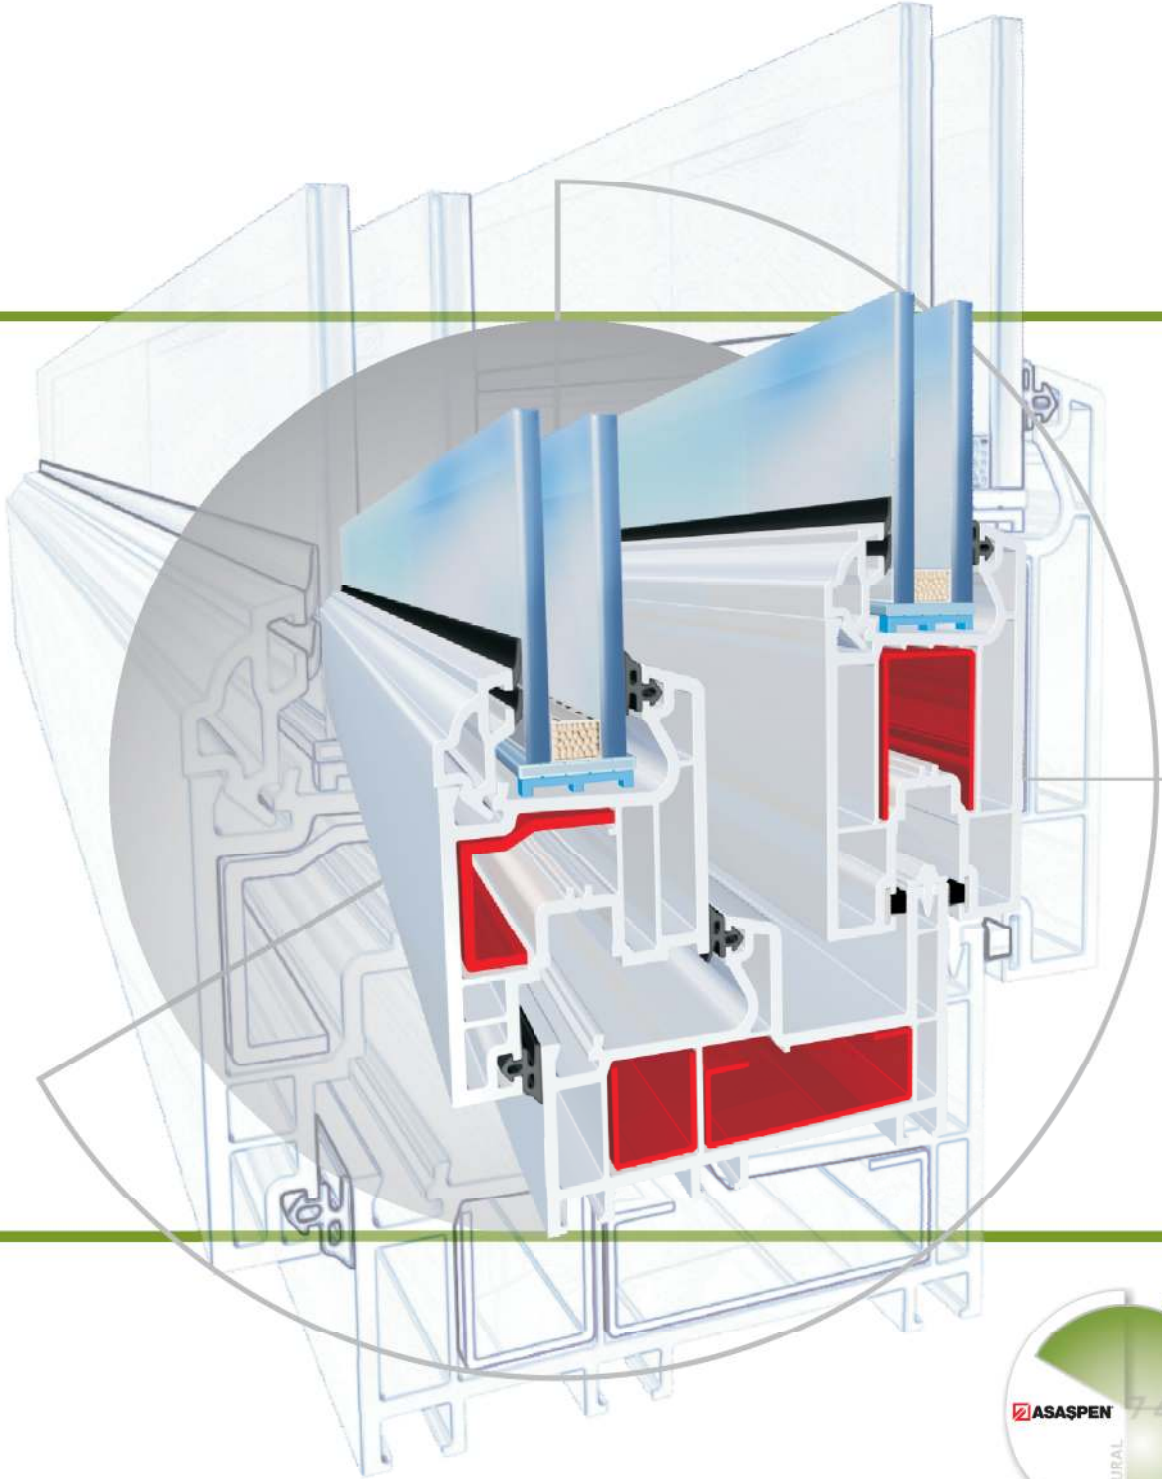

Teknik Bilgiler

- 7400 sürme sistem.
- Sürme serisi içerisinde kullanılan Kanat, ortakayıt, çıta ve contalar 5200 serisinde kullanılan profiller olması itibariyle stok gerektirmez.
- Sürme fix kasanın diğer sürmelerden farkı ve en önemli özelliği ise sürme kanatların dışında sabit kısımlara isteğe bağlı olarak kapı kanat, normal açılan kanat, veya çift açılımlı kanat uygulaması yapılabilir bu özellik çok önemlidir, çünkü bu tip uygulamalar önemli derecede kullanım avantajı sağlamaktadır.
- Sürme detay çözümlerinde kullanılmak üzere Alüminyum yardımcı profiller üretilerek detay çözümleri kolaylaştırılmıştır.
- 7406 Yeni kasa profilini kasa olarak kullanmanın dışında orta kayıt olarak kullanma imkanımız vardır.
- 7406 Yeni süme kasa profili ile gerektiğinde kayıtlı sürme uygulama imkanı vardır.
- İsteğe veya ihtiyaca bağlı olarak yatay olarak atılan kayıtların içerisine cam uygulama imkanı sağlamaktadır. Bu uygulama için dış kısmına çıta uygulaması yapılmaktadır.
- Sürme sineklik uygulaması ise sürme kasalarının hepsinde kullanılabilir.



Teknik çizimler

SÜRME KASA PROFİLİ

7401 1.373 kg/m

U - Destek sacı	KALINLIK	AĞIRLIK-kg/m
DS 01014	1.25mm	0.914
	1.55mm	1.118
	2.05mm	1.444

SA01012



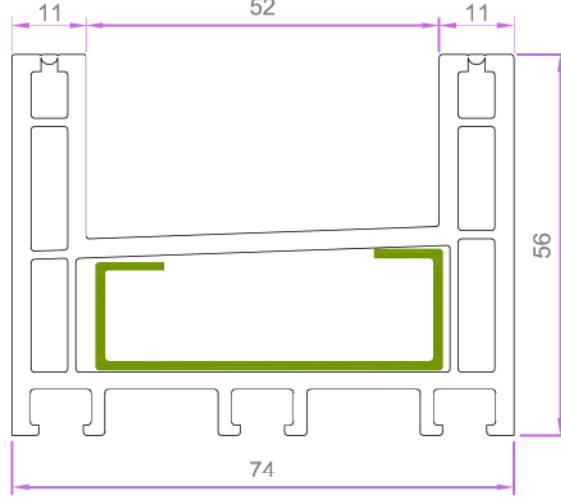



SÜRME FİX KASA PROFİLİ

7403 1.595 kg/m

U - Destek sacı	KALINLIK	AĞIRLIK-kg/m
DS 01014	1.25mm	0.914
	1.55mm	1.118
	2.05mm	1.444
DS 01017	1.25mm	0.509
	1.55mm	0.624
	2.05mm	0.795

SA01013

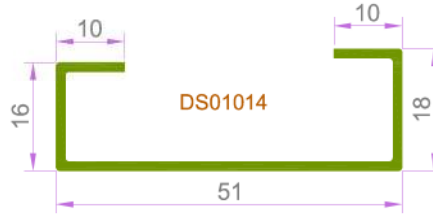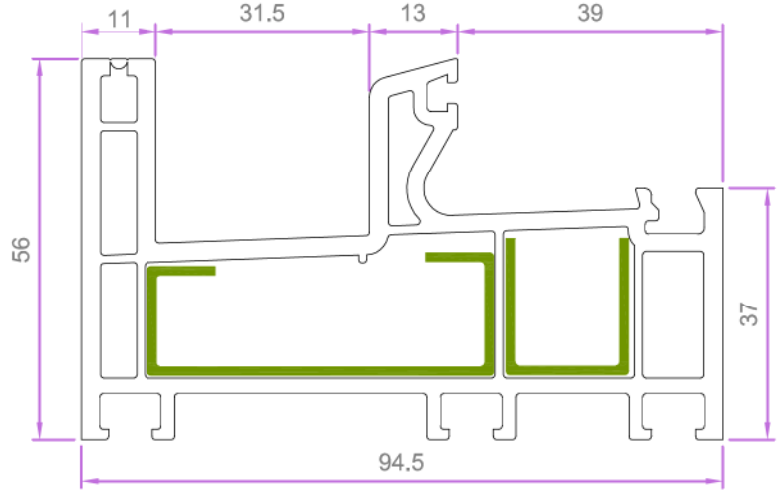




PROFİL TEKNİK ÇİZİMLERİ

YENİ SÜRME KASA VE ORTA KAYIT

7406 1.361 kg/m

U - Destek sacı	KALINLIK	AĞIRLIK-kg/m
	1.25mm	1.073
	1.55mm	1.264
DS 01026-K	2.05mm	1.633

SA01015

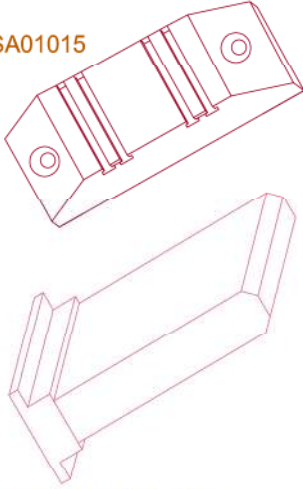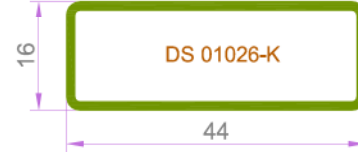
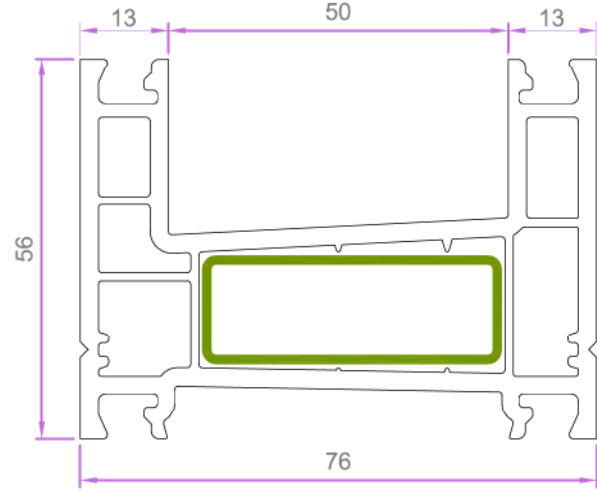

 OB 01008 - İÇ TAKOZ
 OB 01009 - DIŞ TAKOZ


YENİ FIX SÜRME KASA PROFİLİ

7411 1.625 kg / m

Destek sacı	KALINLIK	AĞIRLIK-kg/m
DS 01046-K	1.25mm	0.845
	1.55mm	1.036
	2.05mm	1.345
U - Destek sacı	1.25mm	0.523
	1.55mm	0.647
DS 01060	2.05mm	0.847



SA01013

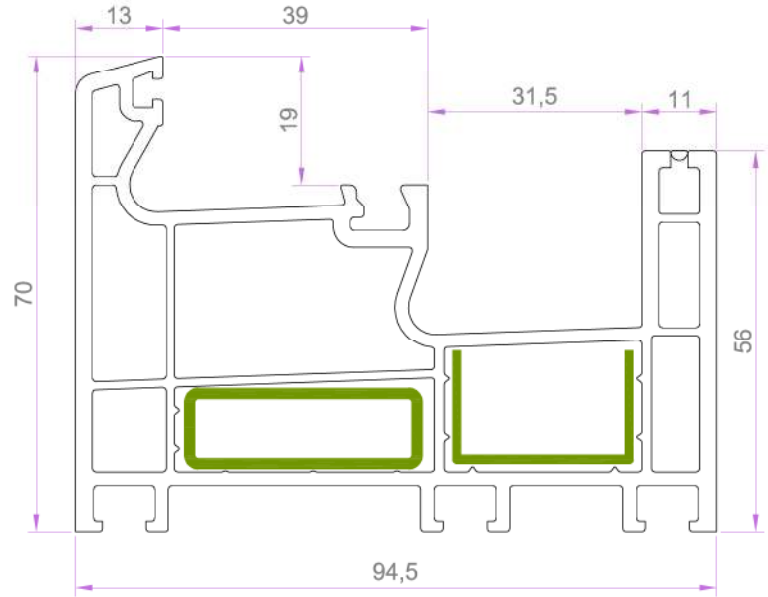

SÜRME KANAT PROFİLİ


7402 1.468 kg/m

U - Destek sacı	KALINLIK	AĞIRLIK-kg/m
DS 01015	1.25mm	0.835
	1.55mm	1.029
	2.05mm	1.350

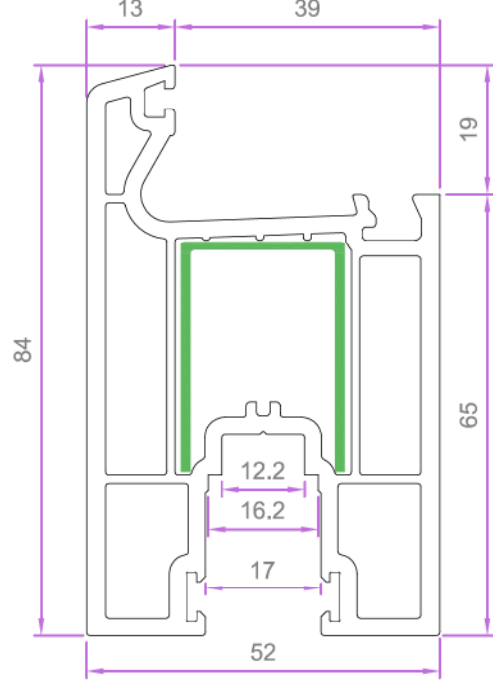


SÜRME İNTERLOK PROFİLİ

7404 0.384 kg/m

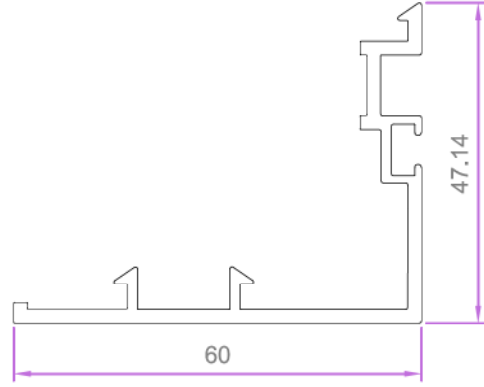


SÜRME FİX KASA KAPAMA PROFİLİ

7405 0.468 kg/m

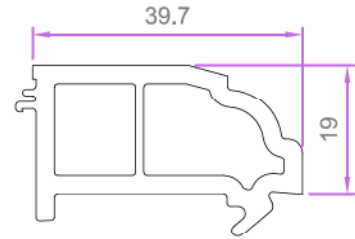


PROFİL TEKNİK ÇİZİMLERİ


SÜRME SİNEKLİK RAY KASA		
7407	0.520 kg/m	
U - Destek sacı	KALINLIK	AĞIRLIK-kg/m
	1.25mm	0.566
	1.55mm	0.655
DS 01027	2.05mm	0.811

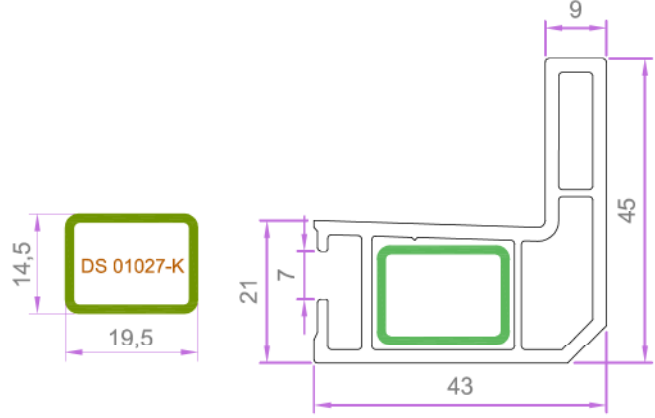


SÜRME SİNEKLİK KANAT PROFİLİ		
7408	0.644 kg/m	
U - Destek sacı	KALINLIK	AĞIRLIK-kg/m
	1.25mm	0.663
	1.55mm	0.772
DS 01028-K	2.05mm	0.967

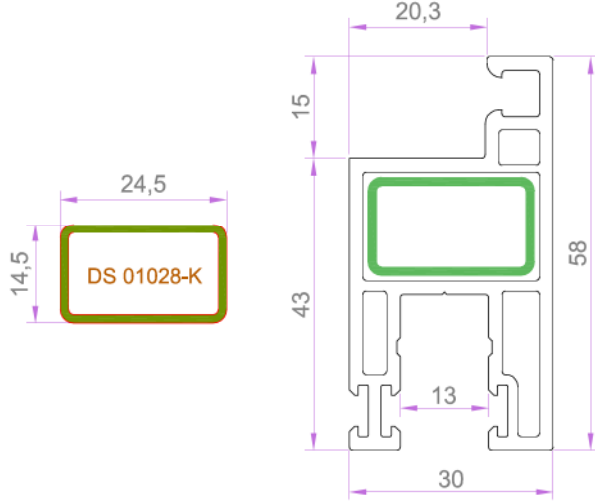

SÜRME SİNEKLİK KANAT İÇİ O.KAYIT		
7409	0.459 kg/m	
U - Destek sacı	KALINLIK	AĞIRLIK-kg/m
	1.25mm	0.663
	1.55mm	0.772
DS 01028-K	2.05mm	0.967

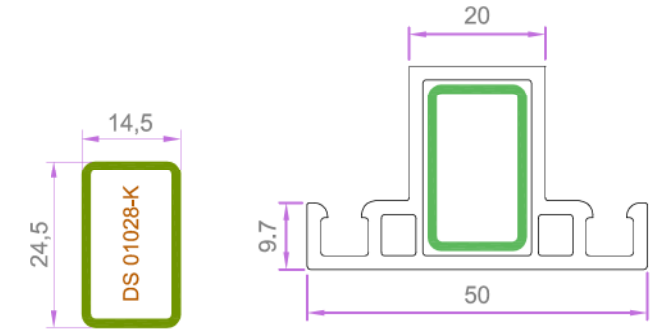

SÜRME SİNEKLİK KANAT DOLGU PRF.		
7410	0.197 kg/m	




PROFİL TEKNİK ÇİZİMLERİ

YENİ KANAT PROFİLİ




5212	1.170 kg/m
5212 EU-B	1.059 kg/m

U - Destek sacı	KALINLIK	AĞIRLIK-kg/m
DS 01011	1.25mm	0.665
25x23	1.55mm	0.819
	2.05mm	1.070

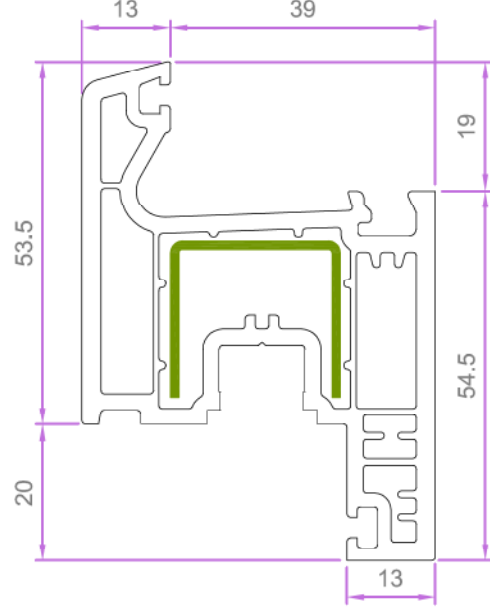

ORTA KAYIT PROFİLİ


5203	1.197 kg/m
5203 EU-B	1.076 kg/m

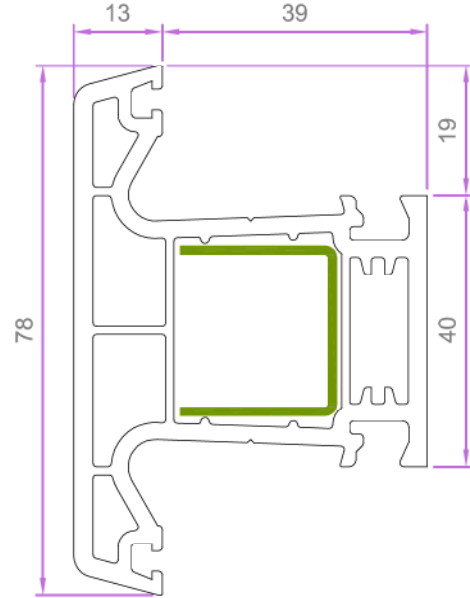

TEK CAM ÇİTASI - 6mm

6009


0.331 kg/m



TEK CAM ÇİTASI - 4mm

6230


0.340 kg/m



TEK CAM ÇİTASI - 4mm

5211


0.292 kg/m



ÇİFT CAM ÇİTASI - 20mm

5206

0.208 kg/m




YARDIMCI PROFİLLER

PERVAZ PROFİLİ

6019


0.754 kg/m

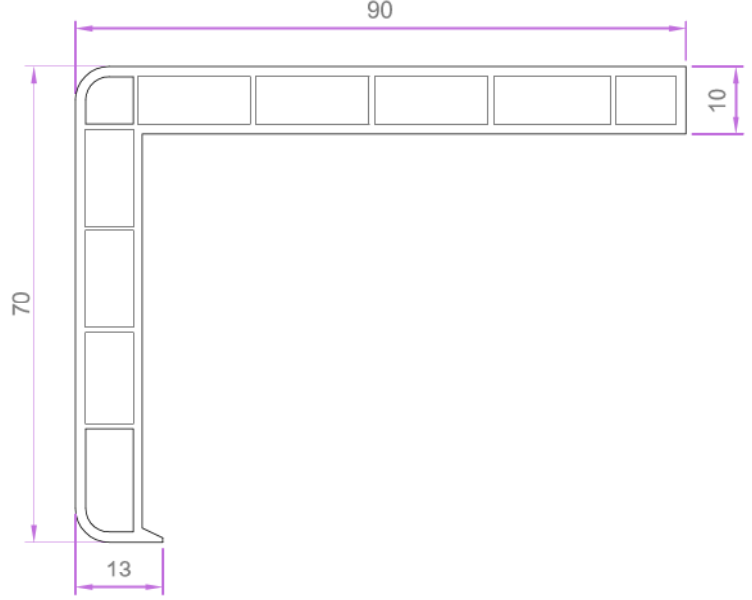

TIRTIKLI PERVAZ PROFİLİ

6055

0.544 kg/m

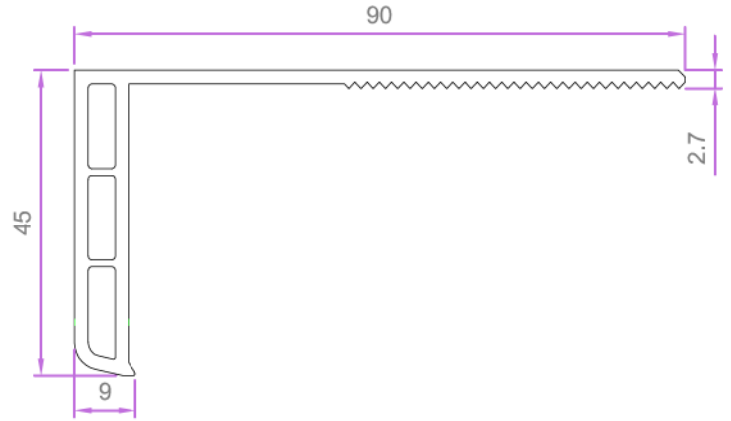

KLİPSLİ PERVAZ PROFİLİ

7278

0.232 kg/m

