

SICAĞI KIŞIN İÇERİDE
YAZIN DIŞARIDA TUTUN

ISICAM®
SİSTEMLERİ

Bölgelere göre kullanım

ISICAM®
SİSTEMLERİ
"Doğrusu bu"

Isıcam'ınızı bulunduğu bölgenin iklim şartlarına göre seçerek,
en doğru ve en verimli yalıtımı sağlayabilirsiniz.



ISICAM® S
SİSTEMLERİ

ISICAM® K
SİSTEMLERİ

ISICAM® S / ISICAM® K
SİSTEMLERİ

PERFORMANS DEĞERLERİ


ISICAM® SİSTEMLERİ	Cam Kombinasyonu	Gün Işığı (EN 410)		Güneş Enerjisi (EN 410)		Isı Geçirgenlik Katsayısı (U Değeri) W/m²K (EN 673)		
		Geçirgenlik %	Dışa Yansıtma %	Toplam Geçirgenlik %	Gölgeleme Katsayısı	Hava	Argon	
GÜNEŞ ISISI GİRİŞİNİ %40 AZALTIR	Sıradan Çift Cam	4+12+4	80	14	75	0,86	2,9	2,7
		4+16+4					2,7	2,6
	K	4+12+4	71	10	44	0,51	1,6	1,3
		4+16+4					1,3	1,1

TS 825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı'nda yeni binalar için tavsiye edilen $U_p=2,4W/m^2K$ değerine (pencerelerin cam+doğrama, ısı geçirgenlik katsayısı), Isıcam K ile ulaşılabilmektedir. Isıcam K'da kaplama dış camın iç yüzeyinde yer almaktadır.

Gözlerinizle görün

Şişecam Düzcam fabrikalarında ileri teknolojiyle üretilen özgün kaplamalı cam plakaların kullanıldığı Isıcam Sistemleri K Serisi, Şişecam Düzcam tarafından düzenli olarak denetlenen Isıcam Yetkili Üreticileri tarafından üretilir.

Ara boşluk çitasındaki Isıcam Sistemleri K Serisi hologramını ve Isıcam Yetkili Üreticisi'nin ismini mutlaka arayın.

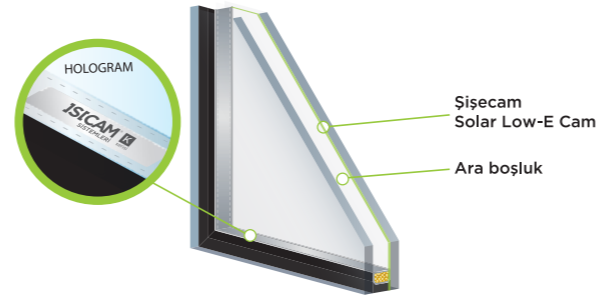

10 yıl garanti ve bir ömür boyu süren yalıtım



Isıcam Yetkili Üreticisi'nin sağladığı, 10 yıllık Garanti Belgesi'ni doğramacınızdan mutlaka isteyiniz.

ISICAM® K serisi
SİSTEMLERİ



Isıcam Yetkili Üreticileri ile ilgili bilgiye
isicam.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Trakya Cam Sanayii A.S.
İş Kuleleri, Kule 3, 4. Levent 34330 İstanbul / Türkiye
Ürün Bilgi Hattı: 444 9 872
isicam.com.tr

ŞİŞECAM
DÜZCAM

K
serisi

ISICAM®
SİSTEMLERİ K serisi

Isıcam Sistemleri; camdaki üstün teknolojisi ve yılların deneyimiyle her yaşam alanının ihtiyacına yönelik çözümler üreten yalıtım camları sunuyor. Kullanılan camların özelliklerine bağlı olarak ısı, güneş, gürültü kontrolü, emniyet ve güvenlik gereksinimlerinin birini ya da hepsini bir arada karşılıyor.

ISICAM® C serisi

ISICAM® S serisi

ISICAM® K serisi


ISICAM®
SİSTEMLERİ K serisi

Isıcam Sistemleri K Serisi, Solar Low-E kaplamalı cam sayesinde, sıradan çift camlara kıyasla ısı kayıplarını **%50 azaltarak** kışın yakıt masraflarını, güneş ısısının içeriye girişini **%40 azaltarak** da yazın klima masraflarını düşürür ve enerji tasarrufu sağlar.

Isı ve güneş kontrolü sağlarken, şeffaflıktan ve doğal gün ışığından ödün vermez.

Pencere önlerinin kışın soğuk, yazın da sıcak olmasını önler ve buğulanmayı sıradan çift camlara kıyasla geciktirir.

Sıradan çift camlara kıyasla **Isıcam K** için yapacağınız harcama, yakıt ve klima masraflarından sağlayacağınız tasarruf ile size **1-2 yılda geri döner.**

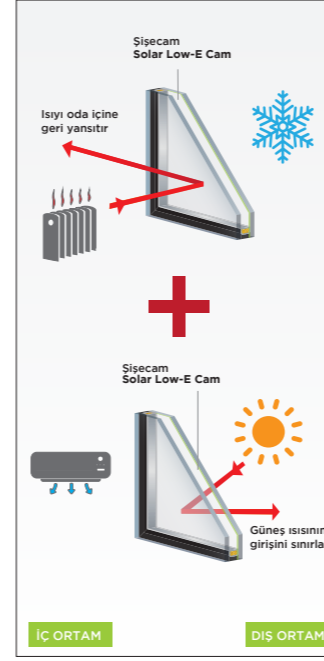

ISI KAYBINI %50,
GÜNEŞ ISISI
GİRİŞİNİ
%40 AZALTIR

KIŞIN YAKIT,
YAZIN KLİMA
MASRAFINI
DÜŞÜRÜR

BUĞULANMAYI
GECİKTİRİR

IŞIKTAN
ÖDÜN VERMEZ

Doğru cam nasıl seçilmeli?

İHTİYAÇ	ÇÖZÜM
ISI YALITIMI + GÜNEŞ KONTROLÜ	K serisi
SES YALITIMI + EMNİYET ve GÜVENLİK	AL
DOĞRUSU	ISICAM® K AL

Örneğin:

- Eviniz kışın soğuk, yazın sıcak geçen bir bölgede.
- Giriş katında oturuyorsunuz.
- Cepheniz çocuk parkına bakıyor ve gürültülü.

Bu durumda hem ısı yalıtımı, hem güneş kontrolü sağlayan Isıcam Sistemleri K Serisi'ni kullanmalısınız. Akustik Lamine (AL) ek özelliği ile camınızı özelleştirdiğinizde gürültü kontrolünün yanı sıra emniyet ve güvenlik de sağlayarak tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bu durumda sizin için doğru tercih Isıcam K AL olacaktır.

İhtiyacınızı belirleyin, doğru Isıcam'ı seçin

Isıcam Sistemleri'nin tüm serileri, ek özelliklerle özelleştirilip zenginleştiriliyor. Ek özellikler, seçilen serinin üzerine eklenerek yaşam alanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor, mutlu ve huzurlu iç mekanlar yaratıyor.

L

Lamine

Emniyet ve güvenlik sağlar. Camın kırılması durumunda dağılmasını önler. Oluşabilecek yaralanmaları engeller.

AL

Akustik Lamine

Ses yalıtımı sağlayarak gürültü geçişini azaltır. Emniyet ve güvenlik sağlar. Camın kırılması durumunda dağılmasını önler. Oluşabilecek yaralanmaları engeller.

T

Temperlenebilir

Temperlenebilir Low-E ve Solar Low-E Cam ile ısı-güneş kontrolü ve emniyet bir arada sağlanır.

3+

3'lü Sistem

Maksimum yalıtım sağlayan üçlü Isıcam ünitesidir. Sıradan çift cama göre 4 kat ısı yalıtımı sağlar.

R

Renkli

Güneş kontrol özelliğiyle güneş ısı girişini sınırlar. Güneşin aşırı parlaklığını denetler. Klima masrafını azaltır.

RF

Reflektif

Güneş kontrol özelliğiyle güneş ısı girişini sınırlar. Güneşin aşırı parlaklığını denetler. Klima masrafını azaltır. Işığın güçlü olduğu yönde ayna etkisi yaratır. Cam cepheli ticari binalarda görsel bütünlük sağlar.

ISICAM Sistemleri K Serisi ürün çeşitleri

ISICAM® K serisi

ISICAM® K AL serisi

ISICAM® K T serisi

ISICAM® K L serisi

ISICAM® K AL T serisi

ISICAM® K T 3+ serisi

ISICAM® K L T serisi

ISICAM® K AL T 3+ serisi

ISICAM® K 3+ serisi

ISICAM® K L T 3+ serisi